

# HACIA UNA MEJOR ESQUILA

No existe un método fácil para esquila ovinos, no obstante el Método Tally - Hi, permite una esquila correcta, de alta calidad, y con menor esfuerzo que cualquier otro método.

El Método Tally - Hi consiste en hacer pasadas más largas y en un orden más lógico, ahorrando de esta forma, movimientos inútiles y esfuerzos innecesarios.

En la esquila Tally - Hi el ovino no se maneja (se esquila totalmente suelto), se coloca en posiciones más cómodas, por lo que no patalea, permitiendo así, que el esquilador se canse menos, trabaje más cómodo, lo que determina una mejor calidad de trabajo.

El sistema es fácil de aprender pues tiene un método de enseñanza, el cual *prioriza la calidad a la velocidad de trabajo*, siendo lo fundamental trabajar con serenidad y atención, tratando de analizar cada movimiento de la tijera y de las piernas para lograr así un buen control de los cortes y de la posición del lanar.

Una vez que el esquilador domine la técnica del sistema, la velocidad se alcanzará rápidamente.

La posición correcta del lanar entre las piernas del esquilador, es la clave de una buena esquila; evita que pata-

lee y permite al esquilador trabajar con sus dos manos libres; una de ellas para esquila y la otra para estirar el cuero del animal reduciendo la posibilidad de tajos y el repaso de la tijera que hacen perder tiempo al esquilador y dinero al dueño de la lana.

*Será un buen esquilador aquel que logre una buena calidad de trabajo y no solo cantidad de animales*, cuidando de no hacer recortes de lana ni tajos, especialmente en urbes y órganos reproductores.

Al esquila correctamente por el Método Tally - Hi, todos los actores del sistema se benefician:

## El Esquilador

- Trabajo calificado y tecnificado que jerarquiza el oficio

- Las posiciones más cómodas del ovino y del esquilador, favorecen los cortes largos que dan mayor calidad de esquila y rapidez a la operación.

- Las posiciones de trabajo más cómodas naturales permiten un ahorro de energía ya que conduce a un menor desgaste físico.

- En el caso de que las instalaciones lo permitan, el sistema prevé que el esquilador realice además la tarea de

agarrar al animal, lo que se reflejará en el jornal a cobrar.

## El Empresario

- Trabajo tecnificado que jerarquiza el servicio ofrecido, bajo asistencia técnica especializada (Instructores).

- Alta Calidad final del trabajo, que permitirá al contratista asociar al mismo con diferencial de precio a obtener, estando el productor dispuesto a asumirlo, en función de los resultados.

## El Productor

- El sistema permite un mejor trato al animal ya que se esquila en posiciones especialmente estudiadas que determinan que el esquilador nunca se hinque, ni se siente sobre el lanar, evitándose posibles roturas de costillas y machucamientos.

- Menos recortes de lana, en virtud de que las posiciones del método hacen que la tijera corra siempre perpendicularmente a la lana cortando contra la piel.

- Menor riesgo de lastimaduras ya que el cuero del animal queda bien estirado y el esquilador tiene una mano libre para ayudar al trabajo de la tijera.

- Se obtiene un vellón entero que permite hacer un buen trabajo en la mesa de acondicionamiento y mejorar la presentación de las lanas, que actualmente son seriamente castigadas en los mercados laneros del exterior.

- Permite apartar más eficientemente los diferentes tipos de lanas, vellón, y no vellón (barriga, puntas amarillas, pedazos, vegetal), que por tener diferentes usos tienen diferentes precios.

## La Industria Textil

- Se facilitan los trabajos de acondicionamiento y clasificación en barraca, lo que redundará en un menor costo final (costos fijos y costos operativos).

- Menor presencia de fibras cortas por recortes de lana, aumentando los rendimientos industriales.

- Menor incidencia de fibras contaminadas que afecten la calidad de los Tops.



# Recomendaciones generales para el "agarrador"



Agarre del animal en el brete

Ubíquese del lado de la izquierda del animal y con la mano izquierda agarrelo debajo de la carretilla.

Apoye la mano derecha sobre el anca derecha del animal.




Tuerza la cabeza hacia atrás y a la derecha al mismo tiempo, recueste el vacío del animal sobre la rodilla derecha presionando hacia abajo con la mano derecha.



Retroceda girando a la derecha, logrando que el animal quede sentado al retirar la rodilla sobre la que está apoyado.

Ubíquese detrás del animal sin soltar la carretilla, de modo que este quede recostado contra sus piernas.

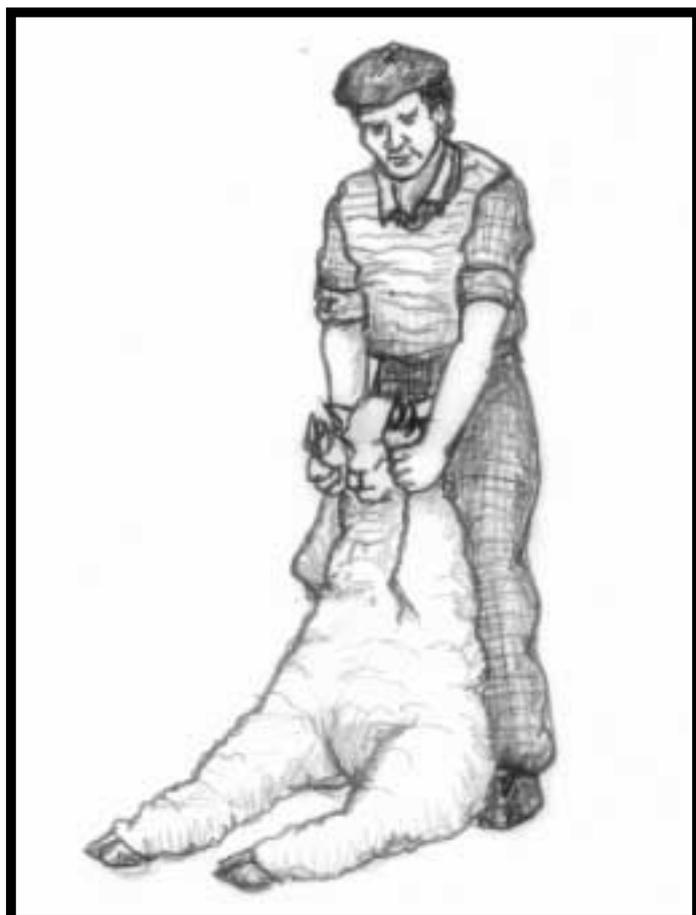

Transporte al animal alzado hasta la playa de esquila para entregárselo al esquilador.

Agarre al animal de las manos como lo indica la figura.

Arrástrelo (siempre que el piso lo permita) a la playa de esquila.

Verifique el sexo del animal.

Dele tiempo al "playero" para realizar la limpieza de la zona de esquila.

# La esquila Tally-Hi

## IMPORTANTE antes de iniciar la esquila

- La habilidad del esquilador contribuye a tranquilizar al animal con lo que se facilita el trabajo.
- Apartarse de los movimientos que se indican, significa pérdida de tiempo y posibles heridas en el animal.
- Es necesario cortar la mayor cantidad de lana posible, sin separar la tijera de la piel, para evitar cortes inútiles o recortes de lana.

## Posición de inicio

- Coloque la pata delantera derecha del animal (con su mano izquierda), en el quiebre de su cintura.
- Sostenga al animal con las rodillas juntas, manteniendo siempre las puntas de los pies hacia adentro.



Ubíquese con la varilla alineado con su pierna (costura del pantalón).

Separado de la varilla aprox. 35 cm.

Flexionando sus piernas, coloque sus rodillas debajo de las paletas, manteniéndolas hacia adentro o apretadas.

Al enderezar las piernas (aflojar las rodillas hacia adentro) conseguirá estirar al animal presentando la barriga facilitando los cortes.




## 1

## Esquila de la barriga

## 6 CORTES

- Limpie los sobacos con la mano
- Acople la tijera
- Limpie el pecho
- Comience con el primer corte sobre el lado izquierdo de la barriga, continuando el segundo corte paralelo al primero sin cortar la lana. Tercer corte a la derecha de la barriga.
- Una vez finalizado el 3er. Corte, rompa la lana, de forma tal, que la lana de barriga se separe de la de vellón, volcando la tijera hacia adentro (como levantando el codo).
- Haga los seis cortes indicados
- Finalizada la esquila de la barriga, despréndala totalmente con la mano izquierda.

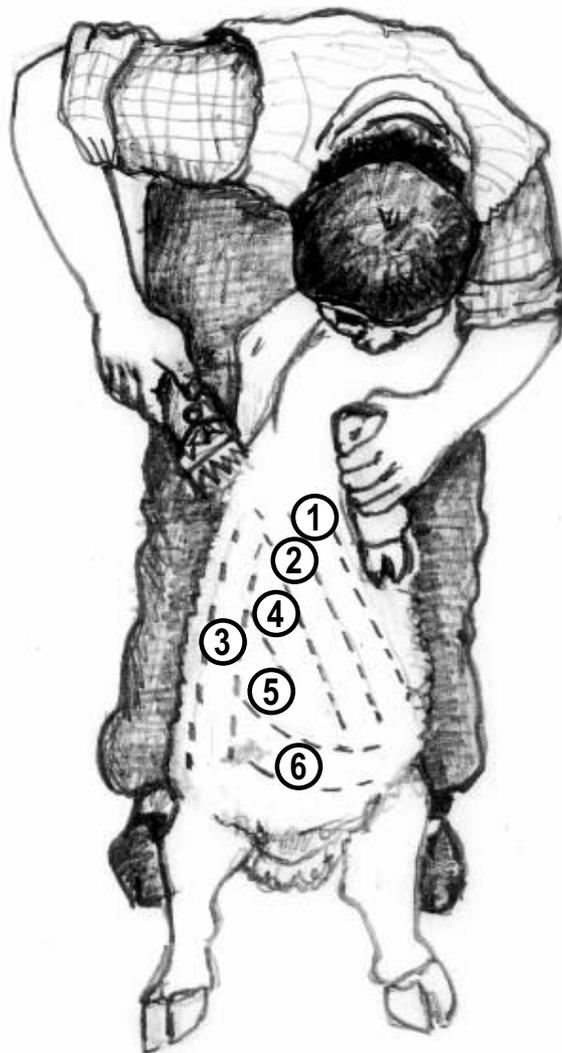

7

## O b s e r v a c i o n e s :

- Estire la piel llevando la mano izquierda hacia fuera.
- Si es un macho, acérquese al miembro horizontalmente.
- Si es una hembra, proteja los pezones con la mano o los dedos.
- La lana de barriga se debe levantar enseguida para evitar que se mezcle con la lana de vellón y/o garreo.
- La lana de los garreos debe barrerse para embolsar aparte.
- La playa de esquila debe permanecer limpia.

# 2 Esquila de la entrepierna

## 3 CORTES

● Ponga el animal en la posición dejándolo caer suavemente hacia atrás, arrastrando sus pies levemente hacia atrás y permitiendo que la pata delantera derecha quede detrás de su pierna derecha. Esto permite llegar con la tijera a la punta de las patas.



8

Realice los tres cortes indicados.



### Observaciones:

Asiente bien la parte derecha del peine sobre el cuerpo del animal, para evitar recorte de lana.

Si el animal se mueve, empuje la cabeza hacia delante y hacia abajo con las rodillas.

Si se trata de capones, esquile la cola.

# 3 Esquila del cuarto izquierdo

**5 CORTES**



Retroceda un poco hacia la máquina girando el animal hacia la derecha para que quede en posición correcta.

Realice el corte de limpieza indicado.

● Mantenga la pata extendida hacia arriba, presionando con su mano izquierda la verija.

Realice los cinco cortes indicados.

**Afirme la rodilla derecha contra el pecho.**

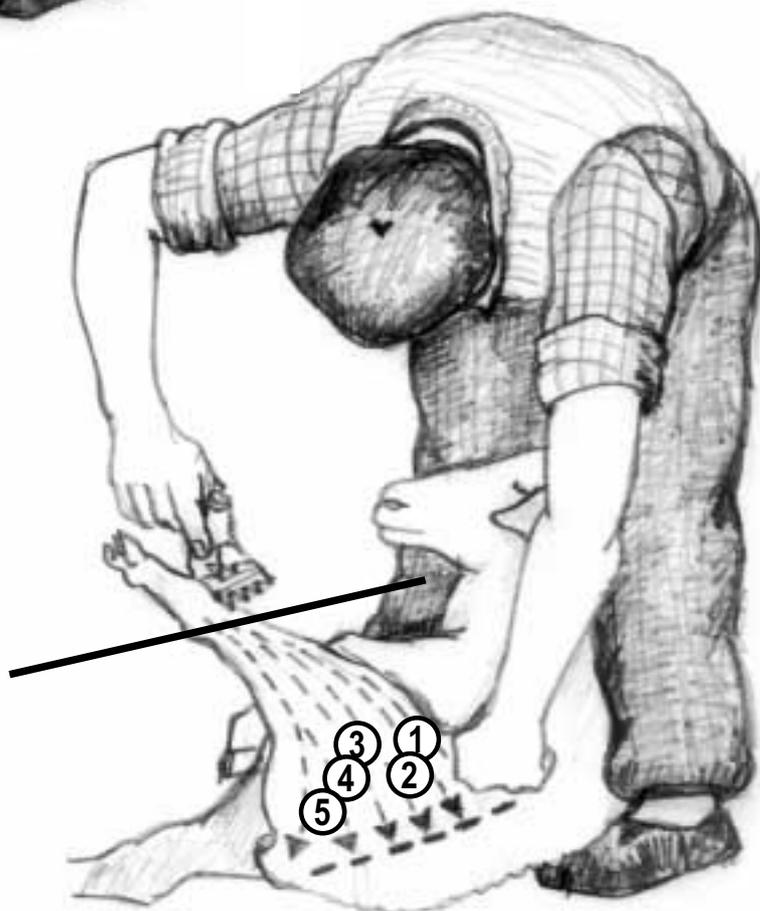

## 4

## Esquila del anca

3 CORTES

● Retroceda el pie izquierdo hasta que el animal quede echado casi completamente.

● Estire la lana sobre el lomo.

● Haga los tres cortes indicados, colocando la muñeca más abajo del punto de entrada de la tijera.

● Con el tercer corte pase medio peine del espinazo. Inclinando la tijera hacia abajo (o derecha del peine).




## O b s e r v a c i o n e s :

- Asiente bien la parte derecha del peine (e incline) sobre el cuerpo del animal, para evitar recorte de lana. En cada corte vuelva la tijera hacia atrás (no levantar la tijera al finalizar cada corte).
- Si el animal se mueve, empuje la cabeza hacia delante y hacia abajo con las rodillas.
- Si se trata de capones, esquile la cola.

● Con el animal en la misma posición, esquile el copete, haciendo los dos cortes que se indican- colocando la mano izquierda debajo y dejando caer la lana del copete sobre su mano para arrojarla hacia su costado.

No pasar mas atrás de la línea de las orejas.

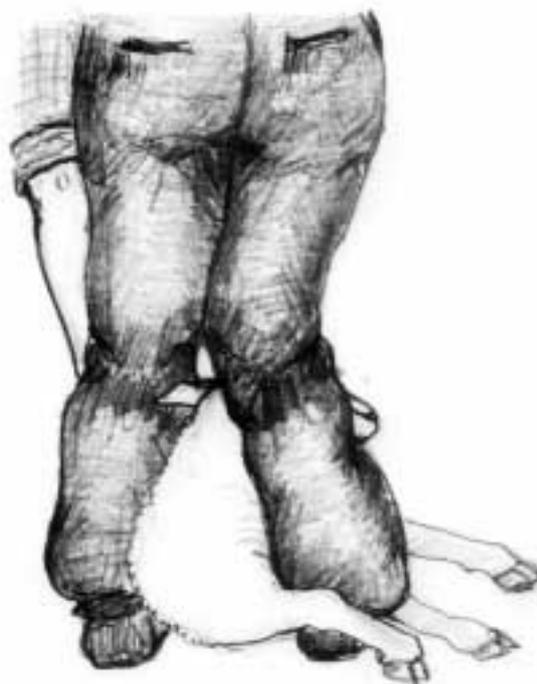

### Observaciones:

La lana del copete (como la de la barriga ) debe ser levantada enseguida para evitar que se mezcle con el vellón.

Obsérvese la posición de los pies del esquilador impidiendo que el animal se apoye en el piso.

## 5

## Corte ciego

3 CORTES

De un paso al frente y ligeramente hacia fuera con el pie izquierdo, colocándolo a la altura de la grupa.

Así cuando se levante el animal, la pierna del esquilador queda colocada delante del espinazo

Levante al animal tomándolo de la lana de la cara y coloque el pie derecho entre las cuatro patas.

La rodilla del esquilador debe colocarse entre la paleta derecha y el pecho.



12



De esta forma, el animal queda inmovilizado entre las piernas.

Sostenga la cabeza del animal con el codo izquierdo y por debajo de la rodilla.

Haga el corte de limpieza indicado hacia la paleta, para abrir el pescuezo.



Eche el animal hacia delante sobre la pierna izquierda, empujando con la rodilla derecha sobre la punta del pecho.

Lleve hacia atrás la cabeza apoyando suavemente el codo contra su rodilla izquierda.(debajo).

Presione con la palma de la mano la carretilla del animal.

Haga los cortes indicados. 2 a 3 cortes según tamaño del animal.

### Observaciones:

En el primer corte, levante la muñeca para romper la lana (corte ciego).

En animales grandes se hacen tres cortes.

El segundo o tercer corte debe pasar entre el ojo y la base de la oreja, por la frente, hasta la otra oreja.



Haga los  
cortes indicados  
para esquilar  
la cara.



Tome al animal de  
la oreja (sin tirar de  
ella), coloque el  
antebrazo sobre el  
costado izquierdo  
de la cara y haga  
girar la cabeza.

Haga los cortes  
indicados para  
esquilar la nuca.

# 6 Esquila de la Paleta izquierda

**4 CORTES**

Presionando el codillo, el animal estira la manito.

Se sujeta la cabeza del animal con el codo sobre la cara, quedando esta (la cara) apoyada contra la rodilla.

Apoye la rodilla derecha contra el pecho del animal.

Se hace el corte limpieza indicado.

Tome al animal por la pata delantera izquierda o caña a la vez que va girando sobre su pierna izquierda hasta quedar frente a la máquina.

Arrastre hacia atrás y sin levantar la pierna derecha.

Haga los tres cortes indicados sobre la paleta



Al tiempo que va girando para hacer los cortes largos sobre el costillar (próxima posición), se limpia el garreo de la mano.


# 7 Cortes largos (Costillar)

4 CORTES

Deje caer al animal de tal forma que quede sobre el espinazo, con la cruz apoyada sobre el empeine de su pie izquierdo.

Doble y estire la mano o caña izquierda hacia adelante, presionando hacia abajo.

Haga los cuatro cortes indicados, desde la verija a la paleta.

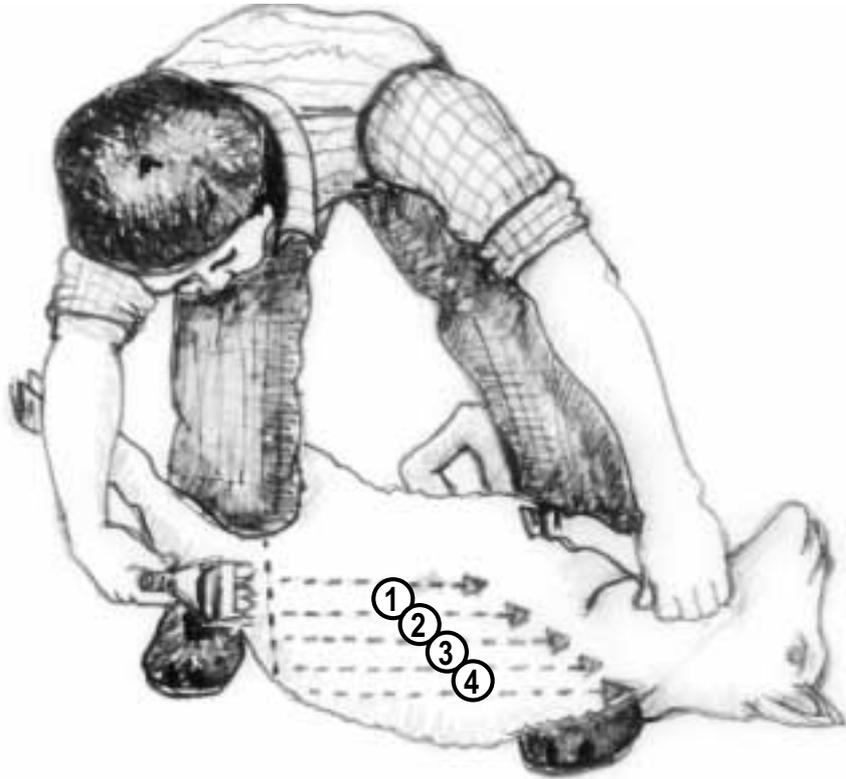

17



## Observaciones:

El pie derecho debe quedar entre las patas traseras hasta terminar los cuatro cortes.


# 8 Cortes largos (sobre el lomo)

2 a 3 CORTES

Saque el pie derecho de entre las patas y colóquelo por debajo de la lana contra la guapa, haciendo presión. Apoyando primero el talón y luego girando el pie hacia adelante.

Al mismo tiempo se dejan caer las manos del animal entre las piernas del esquilador.

Tome la nuca del animal detrás de las orejas, estirando el lanar hacia delante y girando la cabeza con el hocico hacia abajo, hasta que apoye en su pierna izquierda.

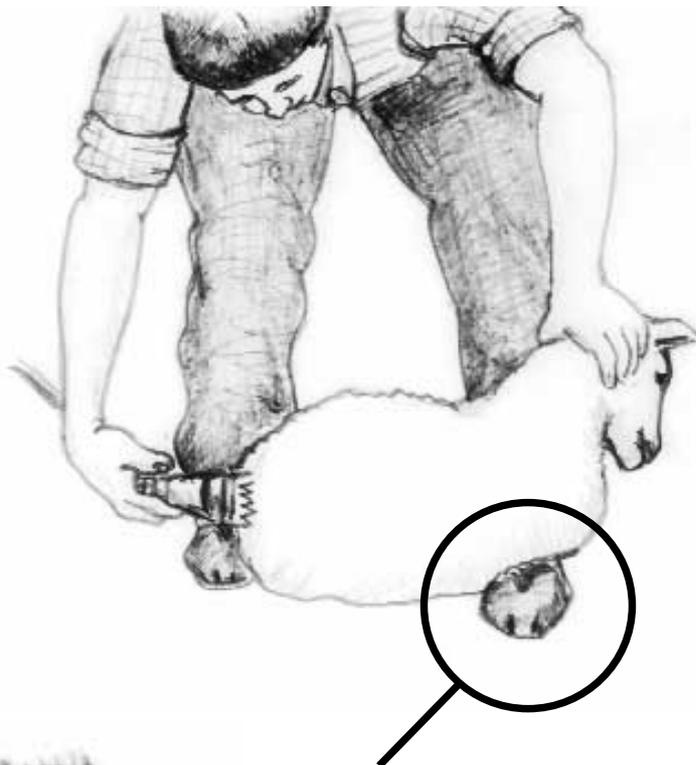


Su pie izquierdo debe quedar bien debajo del animal, levantando la punta del pie para dominar mejor al animal y los cortes.

Mantenga la punta de los pies hacia adentro.

Flexione algo su rodilla derecha y baje el hombro izquierdo.

Empuje la cabeza hacia abajo, para que el lanar estire el espinazo.

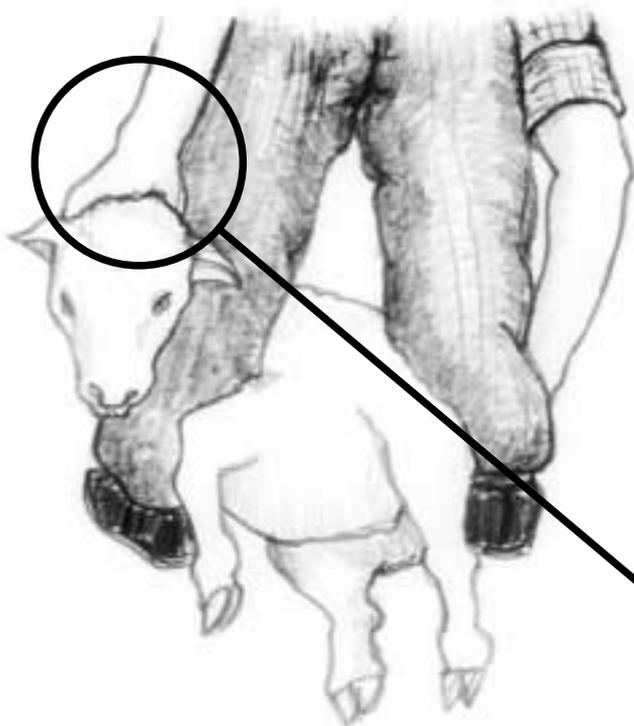

Empuje con la pierna izquierda las manos hacia adentro, arqueando el animal.

Haga los cortes a peine lleno.

Asegúrese de pasar el ancho de dos peines el espinazo, inclinando el peine hacia abajo.

Haga los dos cortes indicados para no dejar surcos y evitar recortes..



Gire su cuerpo sobre el pie izquierdo sin moverlo.

Adelante el pie derecho a la altura de la cruz del animal, arrastrando el vellón contra el animal.

El esquilador queda de costado a la maquina, en la misma posición que al comienzo.

Tome al animal de la carretilla derecha.

Presione la nuca contra la rodilla derecha y el hocico debajo de la rodilla izquierda.

**Observaciones:**

Las manos del animal quedan sujetas con la parte interna de la pierna izquierda del esquilador.

Mantenga la punta de los pies hacia adentro.

Junte las rodillas y flexiónelas levemente.




Sujete la cabeza tomando la carretilla y haga presión contra la rodilla.

Haga el corte indicado pasando la tijera por arriba del ojo y hacia el hocico.

Haga el corte indicado en dirección al hocico.

Apoye la cabeza sobre la paleta haciendo presión hacia abajo y hacia atrás.

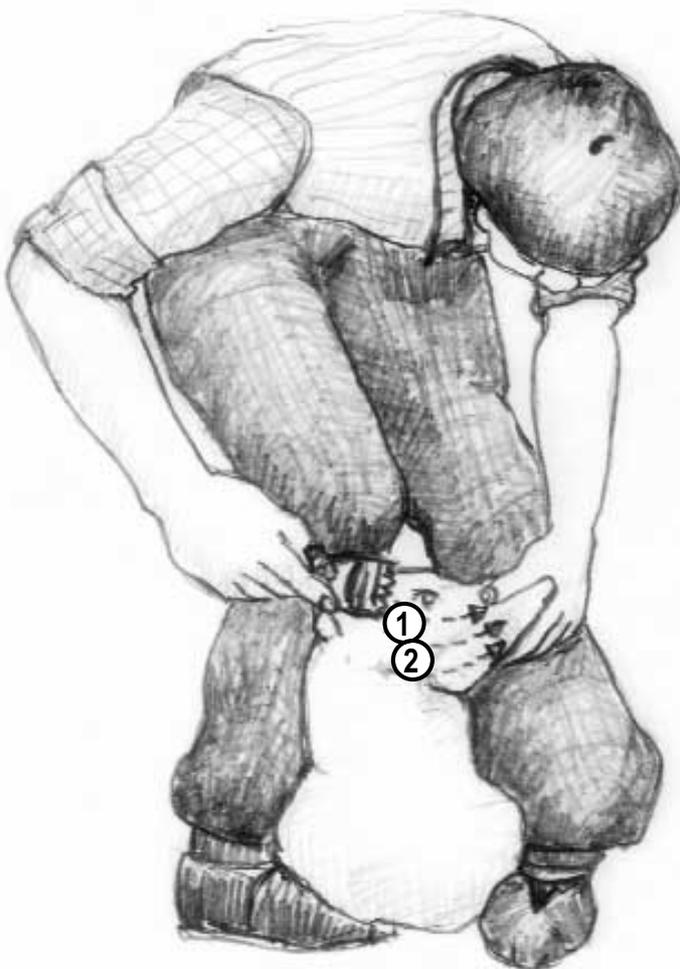**Observaciones:**


Remangue el cuero de la mejilla para limpiar la carretilla.

Conserve los pies hacia adentro y las rodillas juntas.

# 9 Esquila de Paleta Derecha

1 3 CORTES

Haga los cortes indicados. Para hacer los cortes utilice la mano izquierda para estirar la piel floja del pescuezo.

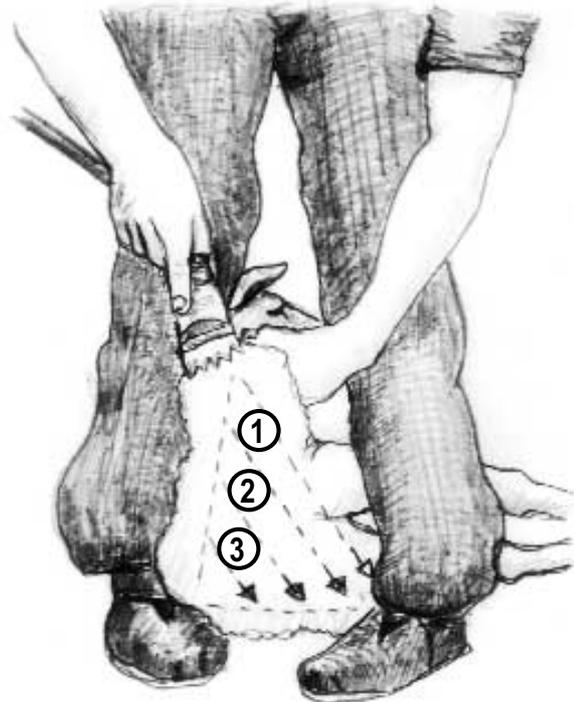

Empuje gradualmente la cabeza del animal hacia atrás entre sus piernas mientras esté haciendo los cortes hacia el pecho.

Sostenga con firmeza el pescuezo del animal entre las rodillas.

A la vez que va retrocediendo y sin detener el quinto corte, gire el pie izquierdo hacia afuera sobre el talón permitiendo que la mano de abajo quede libre.

Liberada esta, trabe nuevamente.

Con este corte limpie el costado del pecho y estire hacia abajo la piel del borde de la manito para desflecar.



Tome de la pezuña la mano derecha del lanar.

Limpie la caña.

Desplace su mano y tome la pata a la altura de la rodilla.



### Observaciones:

En el segundo corte, el diente interno del peine debe seguir la línea de la lana, evitando cortar la piel pelada del sobaco.

Ayúdese estirando con el índice la piel del antebrazo, a la vez que plancha la paleta lateralmente hacia adentro.

Conserve la punta de los pies hacia adentro y las rodillas juntas.

Haga los dos cortes indicados.



Agarre el animal del codillo.

Haga los tres cortes indicados.

Después del tercer corte pase la pierna izquierda para atrás del animal, liberando todas las patas, de forma que el lanar quede recostado contra sus piernas.

El tercer corte finaliza con la limpieza del filo de la verija.

Ayúdese estirando la piel.





Después de limpiar la verija.

Pase la cabeza del animal hacia delante.

Haga los tres cortes indicados.

Libere el vellón que tiene apretado con el pie derecho.



Todos los cortes deben realizarse estirando la piel.

Si fuera necesario, para limpiar hacia atrás del espinazo, levante el animal del cuero de la verija.

Cierre bien sus rodillas, no dejando escapar la cabeza ni las patas delanteras del animal hacia atrás.



Pare la tijera.