

LINEA GOURMET

BASE HORNOS TRH Y TANGO

GUÍA DEL PROPIETARIO

No desechar. Contiene información importante sobre su producto.



TROMEN®

PRODUCTOS COMPATIBLES

Su BASE HORNOS TRH y TANGO es compatible con los siguientes productos TROMEN®:

TANGO 560



TANGO 780



TANGO LEÑA




TRH GAS



TRH LEÑA





DESPIECE / COMPONENTES

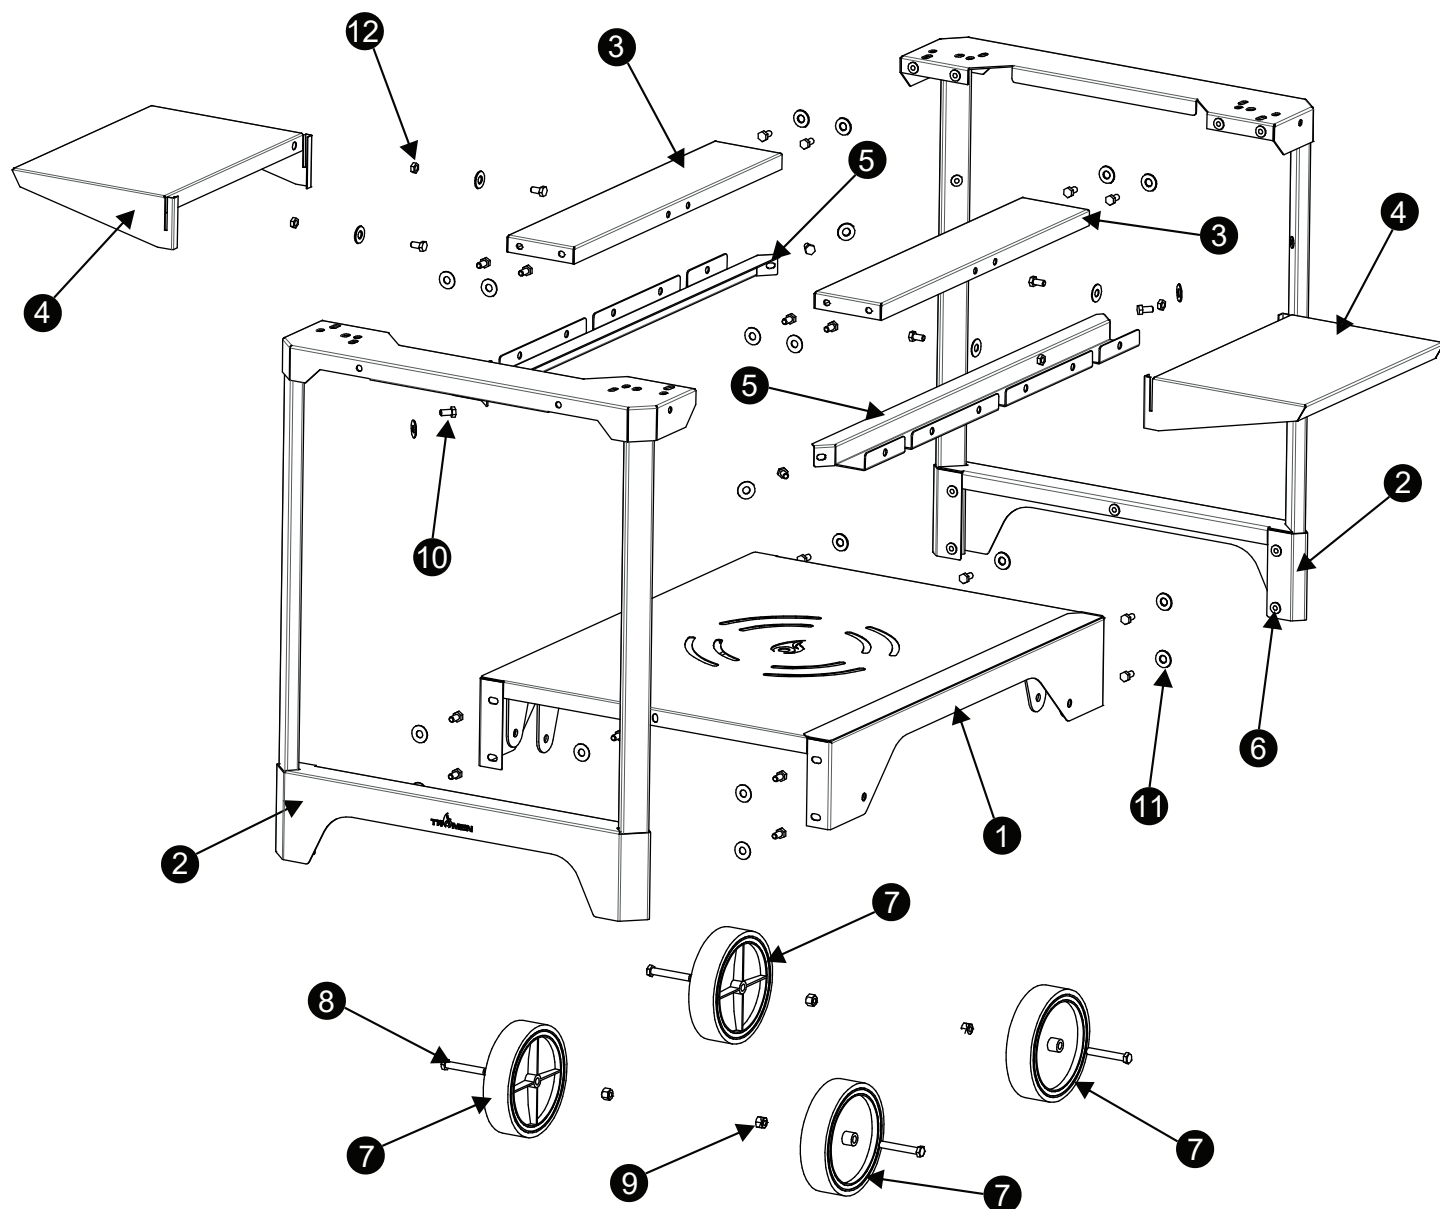


N°	CANT.	DENOMINACIÓN
1	1	CONJUNTO PISO BASE HORNS
2	2	CONJUNTO PATAS
3	2	LARGUERO LATERAL SUPERIOR
4	2	BANDEJA LATERAL
5	2	SOPORTE ATIZADOR Y PALA
6	22	REMACHES ROSCADOS 5/16"
7	4	RUEDA Ø160mm NÚCLEO NEGRO
8	4	BULON CABEZA HEXAGONAL 3/8" x 2 1/2" - ZINC
9	4	TUERCA AUTOFRENANTE 3/8"
10	26	TORNILLO HEXAGONAL 5/16" x 5/8" NEGRO
11	26	ARANDELA PLANA NEGRA
12	4	TUERCA 5/16" NEGRA

SECUENCIA DE ARMADO

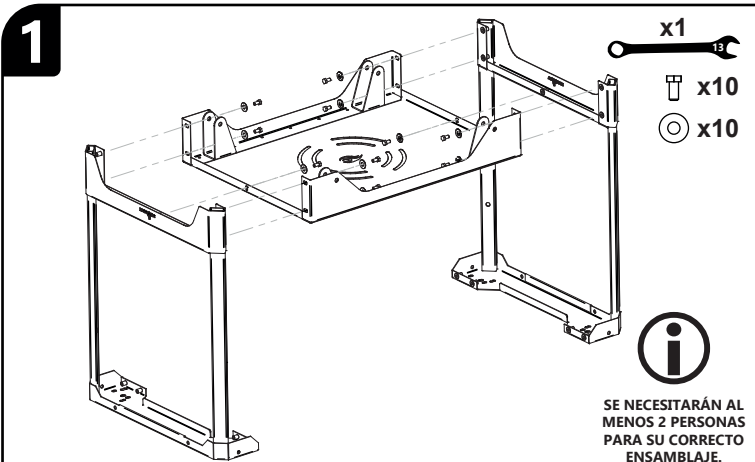
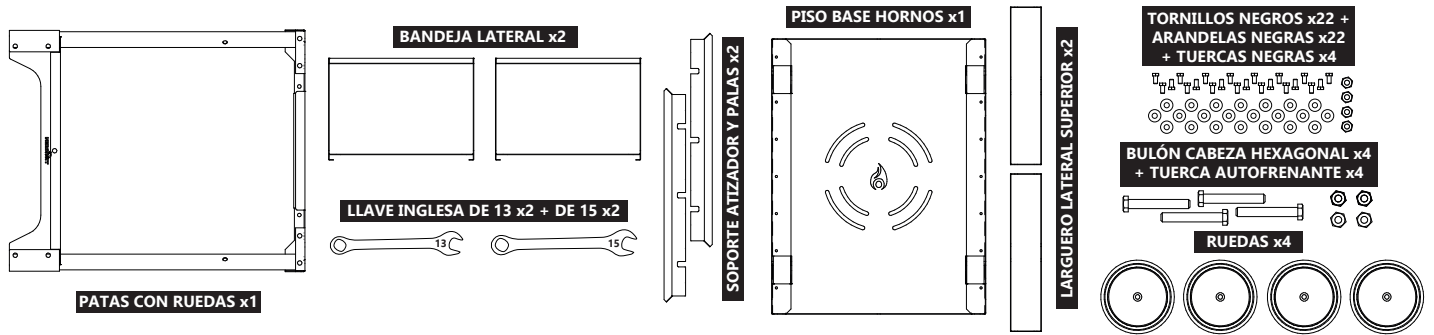


1. EN PRIMER LUGAR SE DEBERÁN COLOCAR LAS PATAS JUNTO CON EL PISO. PARA ELLO DAREMOS VUELTA LAS PIEZAS, Y A TRAVÉS DE 5 TORNILLOS Y ARANDELAS NEGRAS POR LADO HAREMOS COINCIDIR LOS REMACHES ROSCADOS PARA SU CORRECTO ENSAMBLAJE. ES IMPORTANTE PRIMERO PRESENTAR TODOS LOS TORNILLOS Y ARANDELAS Y LUEGO AJUSTARLOS AL MÁXIMO PARA PODER MANIOBRAR Y GIRAR PIEZAS EN CASO DE REQUERIRLO.

3. UNA VEZ COLOCADAS LAS RUEDAS, DAR VUELTA EL EQUIPO Y ENSAMBLAR LOS LARGUEROS LATERALES SUPERIORES CON LOS TORNILLOS Y ARANDELAS INDICADOS.

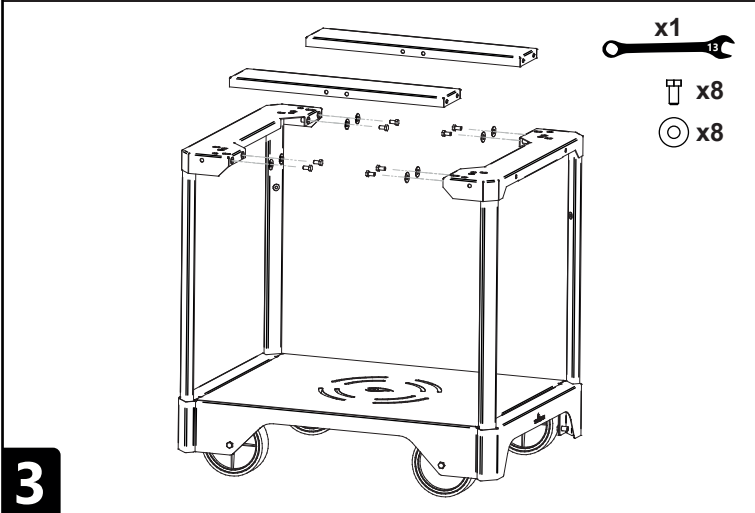


5. POR ÚLTIMO COLOCAR LAS BANDEJAS LATERALES. PARA ELLOS, ELEGIR EL LATERAL DESEADO Y A PARTIR DE LOS TORNILLOS Y TUERCAS NEGRAS INDICADAS ENSAMBLAR LOS MISMOS A LA BASE.

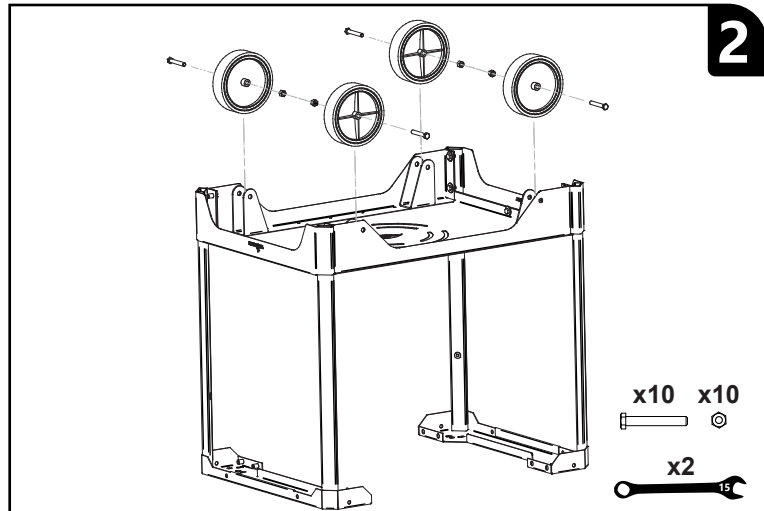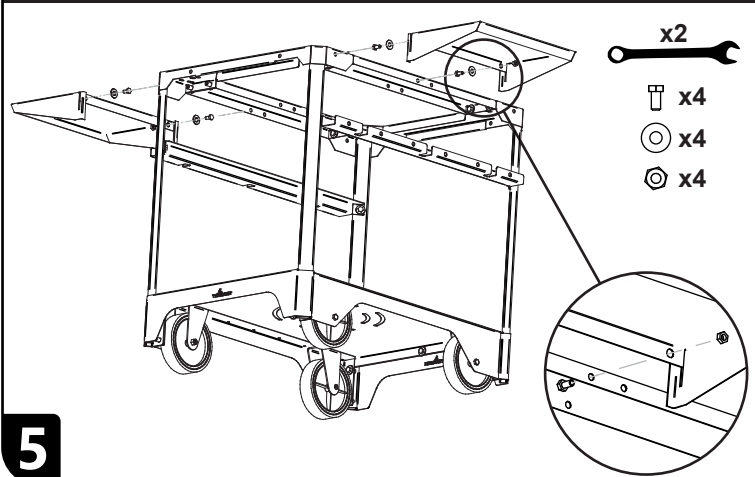

2. EN SEGUNDO LUGAR ENSAMBLAR LAS RUEDAS A PARTIR DE LOS TORNILLOS Y TUERCAS INDICADAS. UTILIZAR 2 LLAVES DE 15 PARA AJUSTAR HASTA QUE QUEDE FIRME Y LAS MISMAS GIREN CORRECTAMENTE.

4. LUEGO, PROCEDER COLOCANDO LOS SOPORTES DE ATIZADORES Y PALAS. EN EL INTERIOR DE CADA PATA SE PODRÁN IDENTIFICAR REMACHES ROSCADOS, EN LOS CUALES SE DEBERÁN INSERTAR LOS TORNILLOS CORRESPONDIENTES.

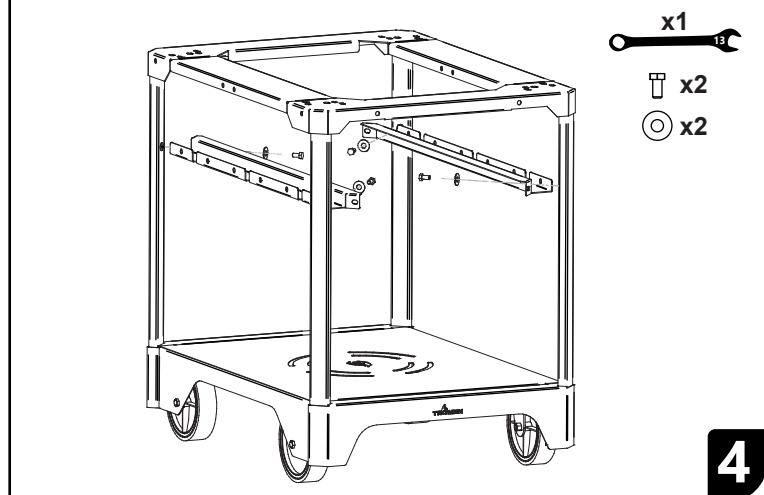

NOTA:

Para mover la base, seguir los siguientes pasos:

1. Agarrar la base desde el centro de la pieza indicada en la Fig. 4.1.
2. Avanzar / retroceder lentamente empujando el equipo sin realizar movimientos bruscos.

*En caso de NO asegurar el horno atornillándolo a la base, deberá realizarse la acción con una segunda persona sosteniendo el mismo para evitar que en algún movimiento imprevisto se caiga.













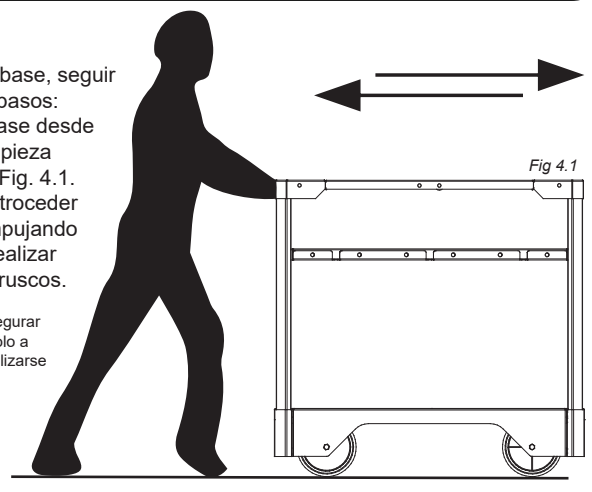


Fig 4.1

UBICACIÓN BANDEJAS LATERALES

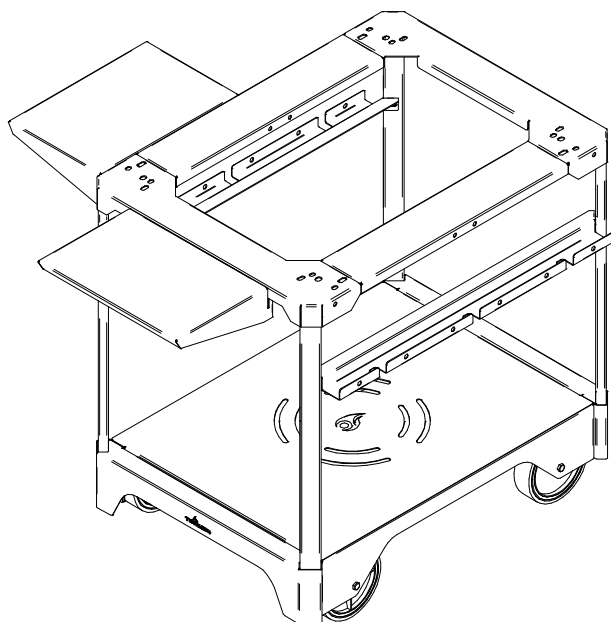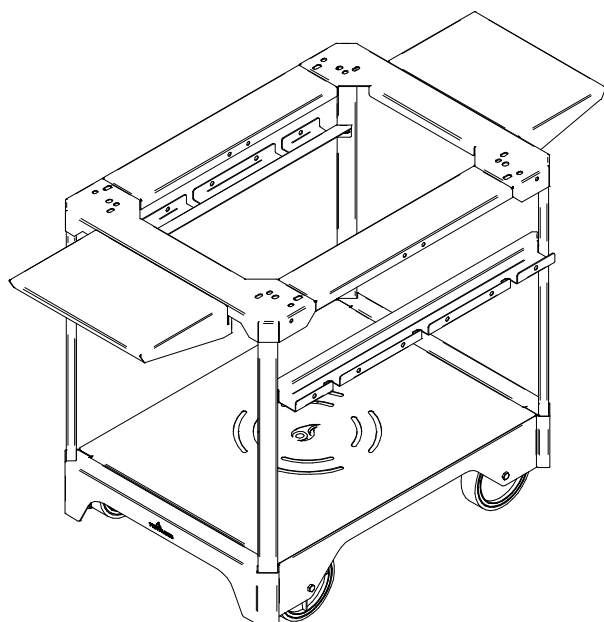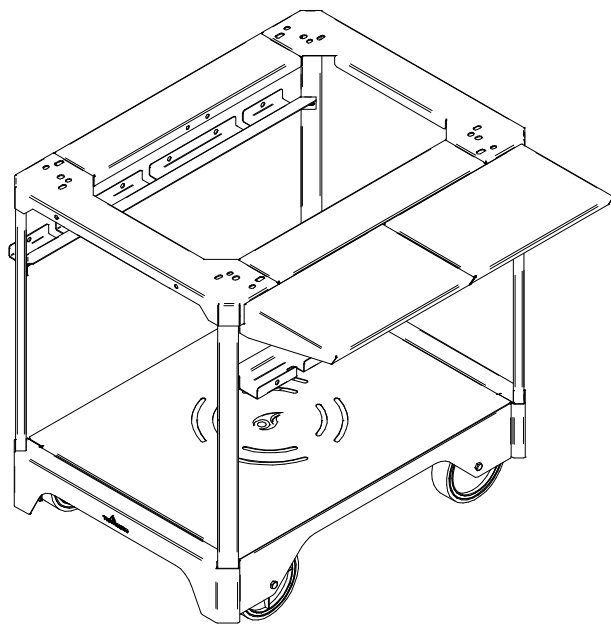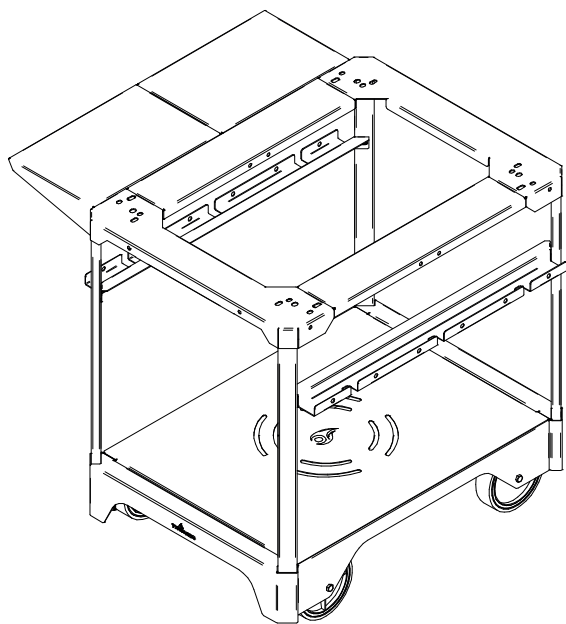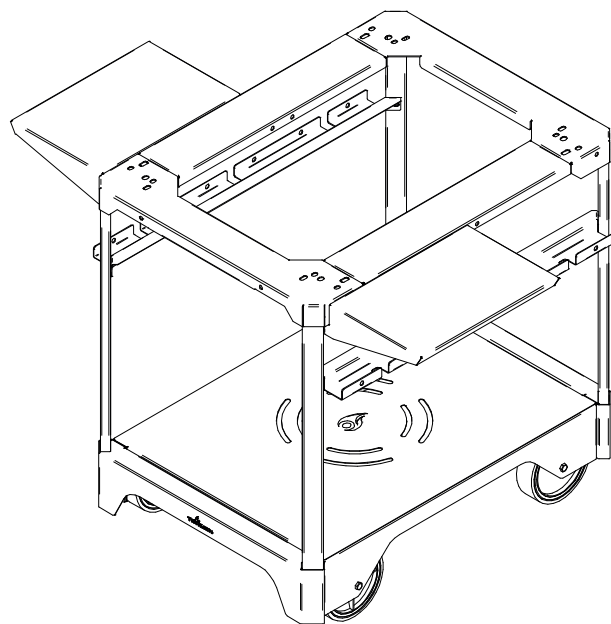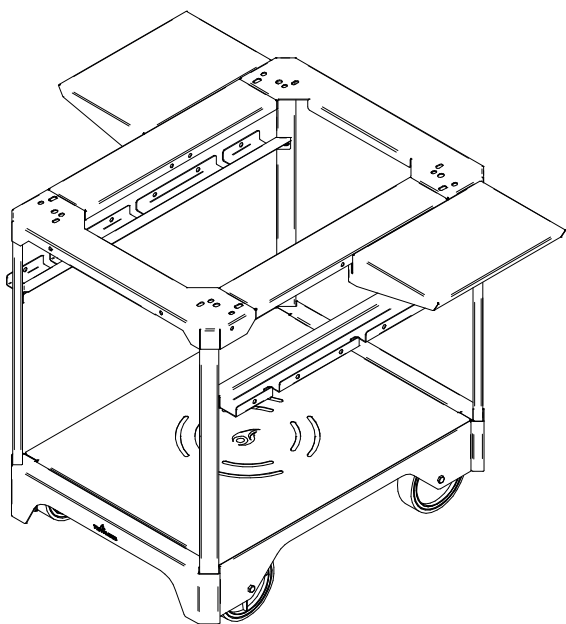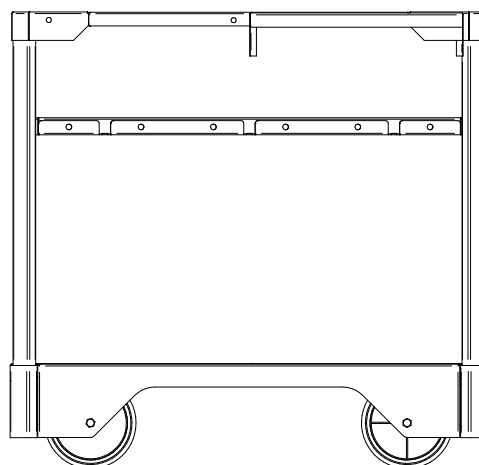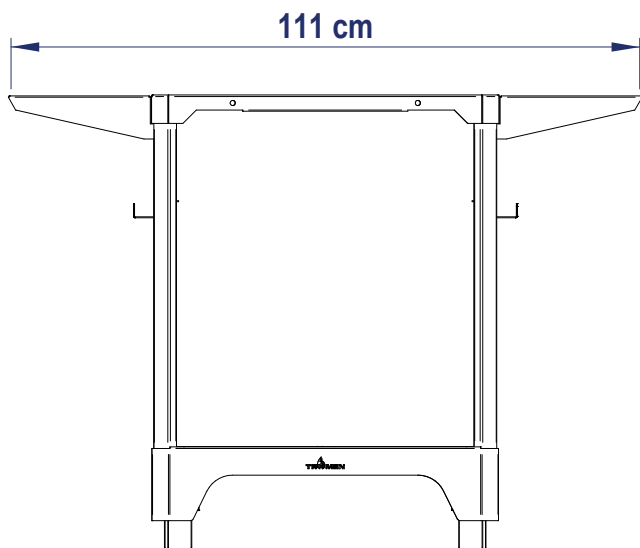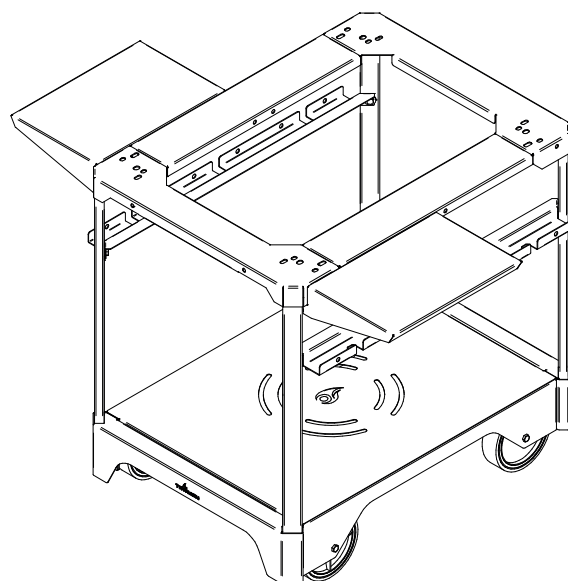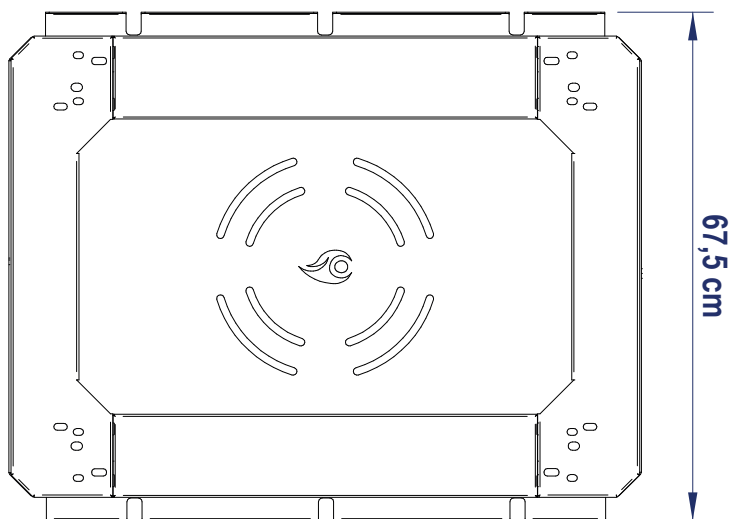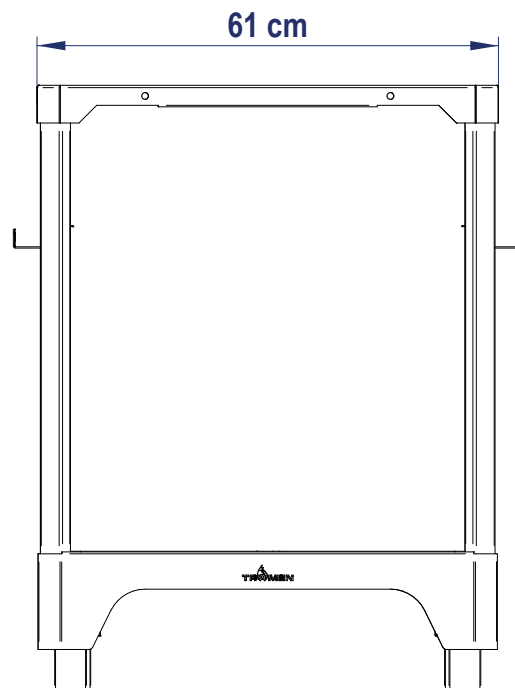

DIMENSIONES GENERALES

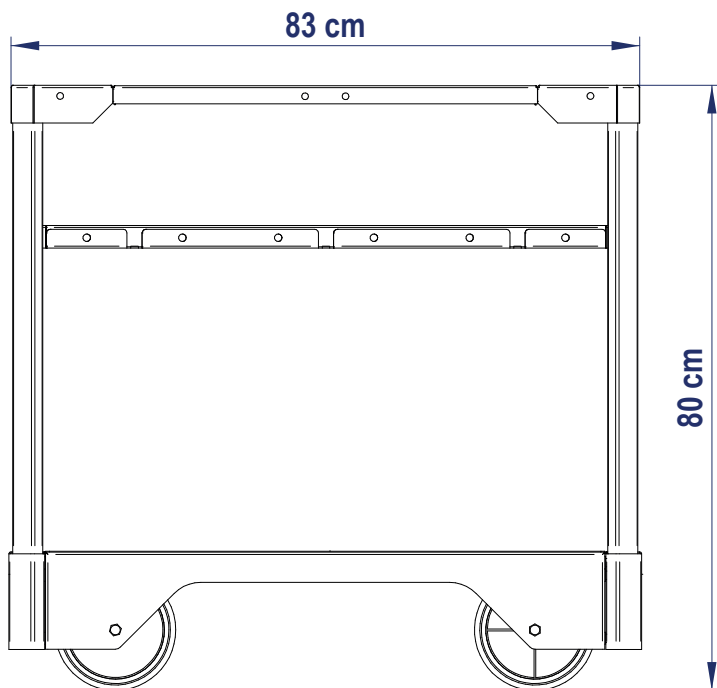

GARANTÍA

PARA VALIDAR LA GARANTÍA, DEBERÁ REGISTRARSE ELECTRÓNICAMENTE A TRAVÉZ DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.TROMEN.COM DENTRO DE LOS 10 DÍAS POSTERIORES A LA COMPRA DEL EQUIPO, DE NO SER ASÍ, LA MISMA CARECERÁ DE VALIDEZ

GARANTÍA

TROMEN® mediante la presente garantiza al COMPRADOR ORIGINAL de esta BASE ANGUS CHICA 2019 que la misma estará libre de defectos tanto en los materiales como en su fabricación, siempre y cuando se ensamble y opere de acuerdo a las instrucciones impresas que lo acompañan, desde su fecha de compra y según lo siguiente:

Pintura 180 días

Todas las demás partes. 1 año

Esta garantía limitada no cubre fallas en la pintura si el equipo es almacenado a la intemperie, ya que dicho suceso degradará de manera prematura la terminación superficial aplicada.

TROMEN® podría requerir prueba fehaciente de la fecha de compra. POR LO TANTO, USTED DEBERÁ GUARDAR SU RECIBO DE COMPRAS O FACTURA Y LA ETIQUETA DE REGISTRO DEL EQUIPO.

Esta Garantía está limitada al reemplazo de piezas que resultasen defectuosas bajo uso y servicio normal y las cuales al examinarse indiquen, a plena satisfacción de TROMEN® de que efectivamente son defectuosas. Si TROMEN® confirma el defecto y aprueba el reclamo, reemplazará tal pieza sin cargo alguno. El cambio de los componentes, o del producto se efectuará a través del punto de venta, donde fue adquirido el equipo, el cual coordinará con el cliente su retiro.

En caso de requerir inspecciones de terreno para los productos dentro de un plazo de 60 días desde la fecha de compra, estas no


tendrán costo para el cliente siempre que la falla sea originada por problemas de fabricación; De lo contrario todos los gastos ocasionados correrán por parte del usuario.

Esta garantía limitada no cubre fallas o dificultades operativas debido a accidentes, abuso, maltrato, alteración, uso indebido, vandalismo, instalación incorrecta, mantenimiento o servicio incorrecto, o la omisión de llevar a cabo el mantenimiento normal y de rutina. Esta Garantía Limitada no cubre el deterioro o daños a causa de condiciones de tipo inclementales, como granizo, huracanes, terremotos o inundación ni tampoco la decoloración por exposición a sustancias químicas bien sea por contacto directo o por las mismas contenidas en la atmósfera.

No existe ninguna otra garantía expresa que no sean las acá indicadas y cualesquier garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud de uso están limitadas en duración al tiempo de cobertura de esta expresa Garantía Limitada por escrito.

TROMEN® no se hace responsable de cualquier daño especial, indirecto, emergentes, daños a la propiedad, personales, terceros o cualquier otro daño incidental.

TROMEN® no autoriza a persona o empresa alguna a asumir en su nombre ninguna obligación o responsabilidad en relación con la venta, instalación, uso, retiro, devolución o reemplazo de sus equipos, y ninguna tal representación será vinculante para TROMEN®.

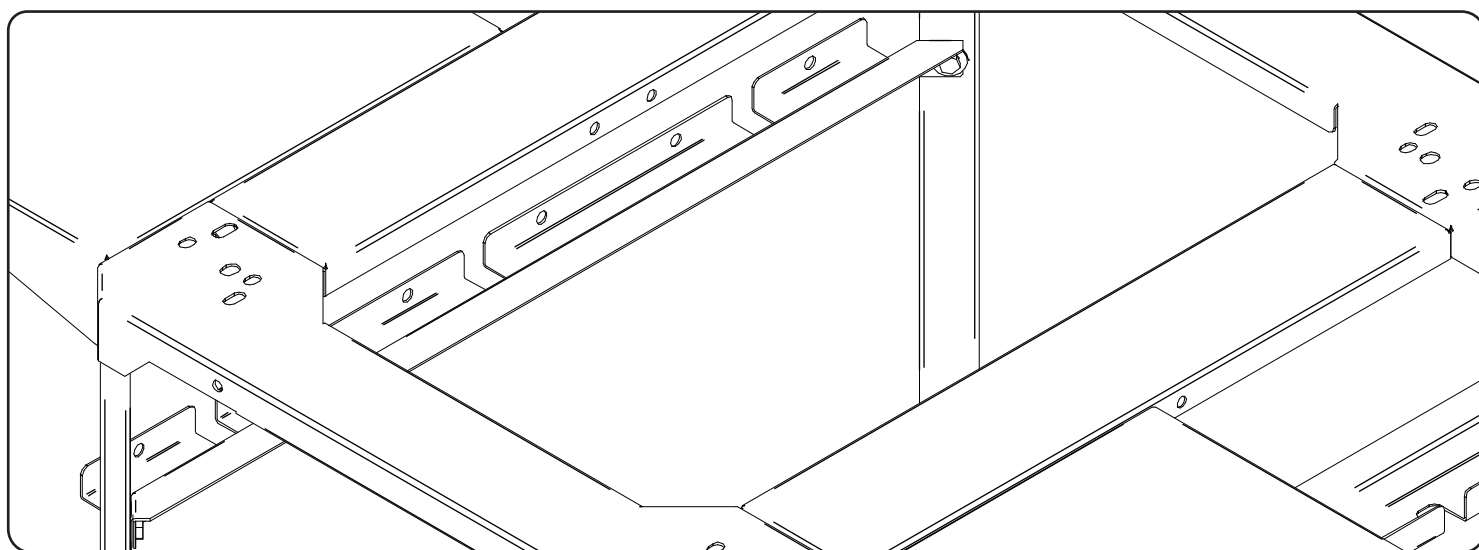

REPORTAR CUALQUIER DEFECTO A:

SERVICIOTECNICO@TROMEN.COM

Recomendaciones generales



No mojar, en contacto con la humedad, la base se oxidará.



Escoger un lugar seco para su guardado resguardandola de las inclemencias y factores climáticos (lluvia, polvo, etc)

WWW.TROMEN.COM
serviciotecnico@tromen.com

CHECKLIST DE COMPONENTES

DENOMINACIÓN	CANTIDAD	CHECK
PISO BASE HORNOS	1	✓
CONJUNTO PATAS FRONTALES	2	✓
LARGUEROS LATERALES	2	✓
BANDEJAS LATERALES	2	✓
SOPORTE ATIZADOR Y PALAS	2	✓
RUEDAS	4	✓
BULÓN CABEZA HEXAGONAL 3/8" x2 1/2"	4	✓
TUERCA AUTOFRENANTE 3/8"	4	✓
REMACHES ROSCADOS (INSTALADOS)	22	✓
ARANDELA PLANA NEGRA	26	✓
TORNILLO HEXAGONAL NEGRO	26	✓
TUERCA 5/16 NEGRA	4	✓

